M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



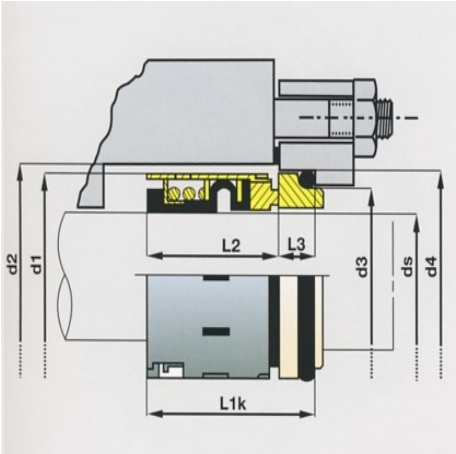

Codice	Descrizione	U.M.	Listino
011530	TENUTA D. 30mm 522b grafite/viton B-VGG lavoro 32.0mm d.est 54mm	NR	107.51
012130	CONTROFACCIA D. 30mm CRU-B/SV silicio/viton-bassa unificata D2=45 L2=7.5 (or0147)	NR	59.90

Dettagli Articolo

Peso Articolo 0.050

TENUTA MECCANICA ROTANTE AD ELASTOMERO PROTETTO,
Specificatamente realizzata per installazione su apparati a norme EN 12756-L1K, questa tenuta, grazie al soffietto elastomerico protetto da u metallico, è in grado di funzionare anche in condizioni particolarmente difficili, con notevoli disassamenti radiali e su fluidi carichi. ADATTABILE ALLA POMPA TRAVAINI MODELLO TBA.651/2-R/A3 con controfaccia 007635 codalunga in silicio