
M.C.E. TECHNIK S.R.L.
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

Scheda Articolo



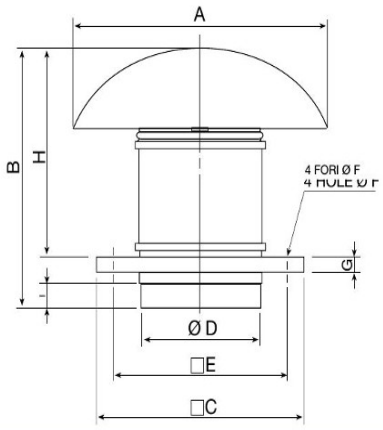

Codice	Descrizione	U.M.	Listino
804760	TORRINO TH-800 3V N6 230V 140/118w 2/4poli 775/620 m3/h tubo d. 198 base 300x300mm (ex TH-800)	NR	856.61

Dettagli Articolo

Peso Articolo 3.800

Torrini elicocentrifughi da tetto con scarico orizzontale, forniti come estrattori in versione standard.
La struttura è realizzata in materiale plastico per i modelli 500 e 800, e in acciaio zincato per i modelli 1300 e 2000;
il basamento è costruito in acciaio zincato.
Il cappello è realizzato in acciaio zincato per i modelli 500 e 800 alluminio, e in alluminio per i modelli 1300 e 2000.
Rete di protezione antivolatile e connessione di ingresso pressacavo inclusi come standard.
Tutte le parti metalliche sono protette contro la corrosione da un rivestimento di verniciatura epossidica-poliestere di colore nero.
Il motore e la girante possono essere facilmente rimossi per ispezione e pulizia per mezzo di 2 fascette di fissaggio.
Motori
IP44, classe B, protezione termica inclusa per i modelli da 315 a 710 e cuscinetti a sfera lubrificati a vita.
Tensione di alimentazione:
Monofase 230V 50 Hz (condensatore inserito nella scatola morsettiera).
Tutti i motori sono adatti per funzionamento ad alta/bassa velocità ottenibile con commutatore REGUL 2 oppure COM 2, e per funzionamento con regolatore di velocità elettronico o ad autotrasformatore.
Temperatura di esercizio -40°C a +60°C.
Altri dati
E' possibile realizzare un funzionamento in immissione aria ruotando il gruppo motore-girante di 180°.