**M.C.E. TECHNIK S.R.L.**
Via Dante, 22
35030 Caselle di Selvazzano PD
P.I. 00995980281 Cod.Fisc 00995980281
Tel. 049-631332 Tel. / Fax 049-630155
E-mail info@mcetechnik.it

# Scheda Articolo




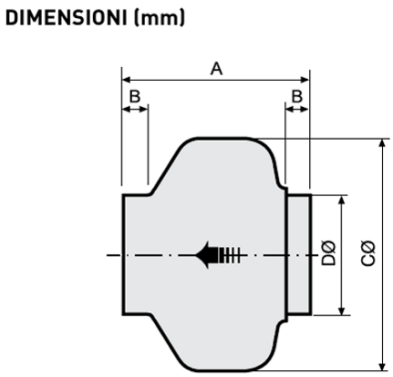


| Codice | Descrizione | U.M. | Listino |
|---|---|---|---|
| 815270 | VENT. CENTRIFUGO VENT-125L 230V 2450g 80W 410m3/h fuori produzione | NR | a richiesta |

---

### Dettagli Articolo

Peso Articolo 3.000

Ventilatore centrifugo a pale rovesce per condotti
Caratteristiche elettriche
Ventilatori centrifughi in linea per condotti circolari, per installazione in qualsiasi posizione.
I modelli fino al diametro 315 sono costruiti in lamiera di acciaio zincato con elevato grado di resistenza alla corrosione; i modelli diametro 355 e 400 sono costruiti in lamiera di acciaio protetta dalla corrosione con trattamento di cataforesi e verniciatura poliestere colore nero.
Sono dotati di ventilatore centrifugo con girantea pale curve rovesce non sovraccaricabile, motore a rotore esterno, staffe di fissaggio e scatola morsettiera esterna.
La girante del ventilatore per i modelli da 100 a 160 è realizzata in materiale plastico, per i restanti modelli è in lamiera di acciaio zincato.

Motori
Modelli da 100 a 315: motori regolabili IP44, classe B, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Modelli 355 e 400 motori regolabili IP54, classe F, con cuscinetti a sfera e protezione termica.
Tensione di alimentazione:
Monofase 230V-50/60Hz
Trifase 230/400V-50Hz (modelli 355 e 400)

Altri dati
Versioni “L”: Modelli ad elevate prestazioni.
Versioni “B”: Modelli con prestazioni ridotte
a basso livello di rumorosità.